

# Termékkatalógus



2024

# Elektronikus vezérlésű csaptelep, öblítő, zuhany

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, naprakész árainkat a weboldalunkon találja meg.



**GREEN álló víztakarékos infrás, mosdó csaptelep, hideg, vagy kevert vízre, szűrős sarokszeleppel, flexibilis bekötőcsővel, elektromos vezérlő dobozzal, 230 V AC tápfeszültséggel.**

Infrás víztakarékos csaptelep álló kivitelben, hideg vagy kevert vízre, forgatható kifolyóval, hálózati működtetéssel.

**BK03005000000007**

100 000 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vizellátás:	Hideg és előkevert vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Tápfeszültség:	230 V AC
Nyomástartomány:	03-10 bar
Vízátfolyás:	6 l/perc
Maximális víz hőmérséklet:	45°
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°C
Méret:	226x167x54 mm
Kifolyás magassága:	150 mm
Csapfurat:	D 35mm
Utánfolyási idő:	3 mp
Tartozékok:	mennyiség szabályozós szűrős sarokszelep, flex



**East infrás mosdócsap kevert vízre, álló, 6 V DC elemes/230V AC tápegységgel**

Infrás mosdó csaptelep, kevert vízre, 6 V DC elemes/230V AC

**BKH3560151**

39 990 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vizellátás:	Hideg és előkevert vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Tápfeszültség:	6 V DC (elem) / 230 V AC (tápegység)
Elem típusa:	4x1,5 V (LR6, AA)
Nyomástartomány:	1-6 bar
Vízátfolyás:	15 l/perc
Maximális víz hőmérséklet:	45 °C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45 °C
Kifolyás magassága:	160 mm
Csapfurat:	D 35mm
Észlelés:	10-15 cm



**WEST Infrás mosdócsap, hideg vagy kevert vízre, 6 V DC elemes/230V AC tápegységgel**

WEST infrás, önelzáró mosdó csaptelep, hideg vagy kevert vízre, flexibilis bekötőcsővel, elemről / hálózatról működtetve.


**BKH3563651**

81 600 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vizellátás:	Hideg és előkevert vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Tápfeszültség:	6 V DC / 230 V AC
Elem típusa:	4x1,5 V (LR6, AA)
Nyomástartomány:	0,5-7 bar
Vízátfolyás:	5,2 l/perc
Maximális víz hőmérséklet:	45°C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°C
Méret:	61,5x148,5x176 mm
Kifolyás magassága:	122 mm
Csapfurat:	D 35mm
Működtetés:	infraérzékelő

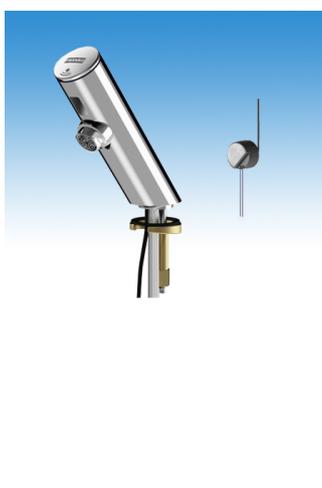

**Infravezérlésű mosdócsaptelep kevert vízre, álló, 230V-os tápegységgel**

Infrás mosdó csaptelep kevert vízre, 230 V-os tápegységgel

**F3EV1003**

Kérjen ajánlatot !



**Paraméterek**

Vizellátás:	Hideg és előkevert vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	G 3/8"
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Nyomástartomány:	1-6 bar
Vízátfolyás:	6 l/perc (3 bar nyomáson)
Maximális víz hőmérséklet:	45°C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°C
Méret:	150x45x160 mm
Kifolyás magassága:	65 mm
Csapfurat:	D 35mm
Működtetés:	infraérzékelővel
Kifolyási távolság:	100 mm



**Álló, infrás mosdócsap hideg, vagy kevert vízre, 6 V DC elemes/230V AC tápegységgel**

Infrás mosdó csaptelep kevert vízre, hálózati/elemes működéssel

**BKH3561051**

55 990 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méretek:	190x55x200 mm
Tömeg:	1,5 kg
Tápfeszültség:	230 V 50 Hz / 6 V DC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Működtetés:	infraérzékelővel
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Észlelés:	10 cm
Maximális vízhőmérséklet:	80 °C



**WEST infrás, mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízre, flexibilis bekötőcsővel, 230/ 6V DC tápegységhez**

WEST infrás, önelzáró mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízre, flexibilis bekötőcsővel, különálló hálózati feszültségről működtetve.

**BKH3560651**

60 000 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vízellátás:	Hideg és előkevert vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Tápfeszültség:	230V/6V (a működtetéshez tápegység szükséges)
Nyomástartomány:	1-6 bar
Vízátfolyás:	5,6 l/perc
Maximális vízhőmérséklet:	45°C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°C
Méretek:	140x54x170 mm
Kifolyás magassága:	100 mm
Csapfurat:	D 35mm
Maximális közeg hőmérséklet:	70°C
Védettségi fokozat (IP):	IP23



**Álló, infrás mosdócsap hideg, vagy kevert vízre, 6 V DC elemes/230V AC tápegységgel (150 mm magas)**

Infrás mosdó csaptelep, hideg vagy előkevert vízre, hálózati/elemes működtetéssel.

**BKH3561151**

23 800 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Felület:	krómozott
Magasság:	150 mm
Kifolyási távolság:	180 mm
Tápfeszültség:	230 V AC / 6 V DC
Működtetés:	infraérzékelő
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Észlelés:	10 cm
Maximális vízhőmérséklet:	80 °C



**Álló, infrás mosdócsap hideg, vagy kevert vízre, 6 V DC elemes/230V AC tápegységgel (220 mm magas)**

Infrás mosdó csaptelep, hideg vagy előkevert vízre, hálózati/elemes működtetéssel.

**BKH3561251**

26 100 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Felület:	krómozott
Magasság:	220 mm
Kifolyási távolság:	180 mm
Tápfeszültség:	230 V AC / 6 V DC
Működtetés:	infraérzékelő
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Észlelés:	10 cm
Maximális vízhőmérséklet:	80 °C



**WEST infrás mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízre, flexibilis bekötőcsővel, 6 V-os elemes**

WEST infrás, önelzáró mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízre, flexibilis bekötőcsővel, elemről működtetve.

**BKH3560551**

52 800 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vizellátás:	Hideg, vagy kevert víz
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Tápfeszültség:	6 V DC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Nyomástartomány:	1-6 bar
Vízátfolyás:	5,6 l/perc
Maximális víz hőmérséklet:	45°C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°C
Méret:	140x54x170 mm
Kifolyás magassága:	100 mm
Csapfurat:	D 35mm
Maximális dinamikus üzemi nyom	6 bar



**Infrás mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízre, flexibilis bekötőcsővel, 230V AC tápegységgel**

Infrás mosdó csaptelep, hideg vagy előkevert vízre, 230 V hálózati tápegységgel

**BKH3564151**

80 500 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Magasság:	153 mm
Kifolyási távolság:	100 mm
Kifolyás magassága:	87 mm
Működtetés:	infraérzékelővel
Utánfolyási idő:	3 mp
Érzékenység:	0,5-10 cm
ABS rendszer:	13 mp
Anti-legionella rendszer:	3 mp (24 óránként)



**Infrás mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízre, flexibilis bekötőcsővel, 6 V-os elemes**

Infrás mosdó csaptelep, hideg vagy előkevert vízre, 6 V elemes

**BKH3564051**

75 400 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	6 V DC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Magasság:	153 mm
Kifolyási távolság:	100 mm
Kifolyás magassága:	87 mm
Működtetés:	infraérzékelővel
Utánfolyási idő:	3 mp
Érzékenység:	0,5-10 cm
ABS rendszer:	13 mp
Anti-legionella rendszer:	3 mp (24 óránként)



**MCM Infrás mosdó csaptelep, hideg, vagy kevert vízre, flexibilis bekötőcsővel, 6 V-os elemes**

MCM Infrás mosdó csaptelep, hideg vagy kevert vízre, 6 V elemes

**BKH3565851**

83 400 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méret:	55x145x151 mm
Kifolyás magassága:	73 mm
Kifolyási távolság:	102 mm
Észlelés:	0,5-10 cm
Időzítés:	3 mp
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízátfolyás:	21 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Tápfeszültség:	6 V DC



**MCM Infrás mosdó csaptelep, hideg, vagy kevert vízre, flexibilis bekötőcsővel, 230/ 6V DC tápegységgel**

MCM Infrás mosdó csaptelep, hideg vagy kevert vízre, 230 V hálózati tápegységgel.

**BKH3565951**

79 200 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méret:	55x145x151 mm
Kifolyás magassága:	73 mm
Kifolyási távolság:	102 mm
Észlelés:	0,5-10 cm
Időzítés:	3 mp
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízátfolyás:	21 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz



**MCM Infrás, magasított mosdó csaptelep, hideg, vagy kevert vízre, flexibilis bekötőcsővel, 6 V-os elemes**

MCM Infrás mosdó csaptelep, magasított kivitelben, hideg vagy előkevert vízre, 6 V elemes

**BKH3566051**

92 700 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méret:	272x60x168 mm
Kifolyás magassága:	222 mm
Kifolyási távolság:	130 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Vízátfolyás:	12 l/perc
Időzítés:	3 mp
Érzékenység:	0,5-10 cm
Tápfeszültség:	6 V DC



**MCM Infrás, magasított mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízre, flexibilis bekötőcsővel, 230V DC tápegységgel**

MCM Infrás mosdó csaptelep, magasított kivitelben, hideg vagy előkevert vízre, tápegységgel

**BKH3566151**

93 700 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méret:	272x60x168 mm
Kifolyás magassága:	222 mm
Kifolyási távolság:	130 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Vízátfolyás:	12 l/perc
Időzítés:	3 mp
Érzékenység:	0,5-10 cm
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz



**WEST Infrás mosdócsap hideg, vagy kevert vízre, magasított kifolyóval, 230/ 6V DC tápegységhez**

WEST infrás, önelzáró, forgatható kifolyós mosdó csaptelep, hideg vagy kevert vízre, flexibilis bekötőcsővel, hálózati működtetéshez

**BKH3564641**

66 300 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vizellátás:	Hideg és előkevert vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	C1/2"
Tápfeszültség:	230V/6V (a működtetéshez tápegység szükséges)
Nyomástartomány:	1-6 bar
Vízátfolyás:	6,5 l/perc
Maximális víz hőmérséklet:	45°C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°C
Méret:	270xD55/D28x160 mm
Kifolyás magassága:	165 mm
Csapfurat:	D 35mm
Kifolyási távolság:	115,5 mm
Anyag:	rozsdamentes acél



**WEST Infrás mosdócsap hideg, vagy kevert vízre, magasított kifolyóval, 6 V DC elemes, rozsdamentes, matt**

WEST infrás, önelzáró, forgatható kifolyós mosdó csaptelep, hideg vagy kevert vízre, flexibilis bekötőcsővel, elemről működtetve.

**BKH3564541**

53 500 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vizellátás:	Hideg és előkevert vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Tápfeszültség:	6 V DC
Elem típusa:	2xLR123
Nyomástartomány:	1-6 bar
Vízátfolyás:	6,5l/perc
Maximális víz hőmérséklet:	45°C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°C
Méret:	270xD55/D28x160 mm
Kifolyás magassága:	165 mm
Csapfurat:	D 35mm
Kifolyási távolság:	115,5 mm



**MCM Infrás mosdócsap hideg, vagy kevert vízre, 6 V DC elemes, rozsdamentes, matt**

MCM Infrás mosdó csaptelep matt felületű rozsdamentes acélból, kevert vízre, 6 V-os elemes

**BKH3563542**

50 500 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Tápfeszültség:	6 V DC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Méret:	149x177x42 mm
Kifolyás magassága:	74 mm
Kifolyási távolság:	109 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Vízátfolyás:	4-9 liter/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar



**MCM Infrás mosdócsap hideg, vagy kevert vízre, 6 V DC elemes, rozsdamentes, fekete**

MCM Infrás mosdó csaptelep fekete felületű rozsdamentes acélból, kevert vízre, 6 V-os elemes


**BKH3563542B**

Kérjen ajánlatot !



**Paraméterek**

Anyag:	rozsdamentes acél
Szín:	fekete
Tápfeszültség:	6 V DC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Méret:	149x177x42 mm
Kifolyás magassága:	74 mm
Kifolyási távolság:	109 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Vízátfolyás:	4-9 liter/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar

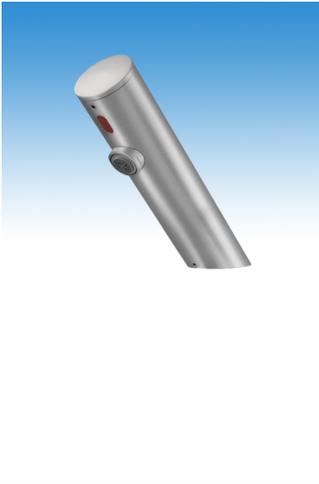

**MCM Infrás mosdócsap hideg, vagy kevert vízre, 230V AC tápegységgel, rozsdamentes, matt**

MCM Infrás mosdó csaptelep matt felületű rozsdamentes acélból, kevert vízre, 230 V tápegységgel

**BKH3563642**

54 100 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Elektromos csatlakozás:	villásdugó
Méret:	149x177x42 mm
Kifolyás magassága:	74 mm
Kifolyási távolság:	109 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Vízátfolyás:	4-9 liter/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar



**MCM Infrás mosdócsap hideg, vagy kevert vízre, 230V AC tápegységgel, rozsdamentes, fekete**

MCM Infrás mosdó csaptelep fekete felületű rozsdamentes acélból, kevert vízre, 230 V tápegységgel

**BKH3563642B**

Kérjen ajánlatot !



**Paraméterek**

Anyag:	rozsdamentes acél
Szín:	fekete
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Elektromos csatlakozás:	villásdugó
Méretek:	149x177x42 mm
Kifolyás magassága:	74 mm
Kifolyási távolság:	109 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Vízátfolyás:	4-9 liter/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar



**Irdal KIDS álló infrás mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízre, flexibilis bekötőcsővel, 6 V-os elemes**

Infrás mosdócsap, Irdal KIDS, vidám színekkel, hideg vagy kevert vízre, elemes működtetéssel elsősorban óvodák és iskolák részére.

**BKH3561351**

166 500 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vizellátás:	Hideg és kevert vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	G 1/2"
Tápfeszültség:	6 V DC
Elem típusa:	6 V CRP2 (a csomag tartalmazza)
Nyomástartomány:	1-8 bar
Vízátfolyás:	6 l/perc
Maximális víz hőmérséklet:	45 °C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°C
Méretek:	160x60x155 mm
Kifolyás magassága:	66 mm
Csapfurat:	D 35mm
Felület:	porfestett



**GREEN álló, víztakarékos, keverőkaros, infrás mosdó csaptelep, hideg és meleg vízre, sarokszeleppel, flexibilis bekötőcsővel, elektromos vezérlő dobozzal, 230 V AC tápegységgel**

Infrás víztakarékos csaptelep álló kivitelben keverőkarral, hideg és meleg vízre, forgatható kifolyóval, hálózati működtetéssel, elsősorban nyilvános WC-k mosdóiba.

**BK03006000000004**

128 000 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vizellátás:	Hideg-meleg vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Tápfeszültség:	230 V AC
Nyomástartomány:	03-10 bar
Vízátfolyás:	6 l/perc
Maximális víz hőmérséklet:	45 °C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°C
Méretek:	226x167x54 mm
Csaptelep hossza, magassága	Csapkifolyó magassága a mosdótól 150 mm
Kifolyás magassága:	150 mm
Csapfurat:	D35 mm
Dobozméret:	160x115x75 mm



**Álló, keverőkaros, infrás mosdó csaptelep, hideg és meleg vízre, flexibilis bekötőcsővel, 6 V DC elemes/230V AC tápegységgel**

Infrás mosdó csaptelep keverőkarral, hideg és meleg vízre, hálózati/elemes működéssel.

**BKH3571051**

59 990 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méretek:	190x55x200 mm
Kifolyás magassága:	120 mm
Kifolyási távolság:	150 mm
Tömeg:	1,5 kg
Tápfeszültség:	230 V 50 Hz / 6 V DC
Működtetés:	infraérzékelővel
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Észlelés:	10 cm



**Infravezérlésű keverőkaros mosdó csaptelep H-M vízre, álló 6 V DC elemes/230V AC tápegységgel**

Infravezérlésű keverőkaros mosdócsaptelep H-M vízre, álló 6 V DC elemes/230V AC tápegységgel

**BKH3570253**

49 990 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vízellátás:	hideg-meleg víz
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Tápfeszültség:	6 V DC (elem) / 230 V AC (tápegység)
Elem típusa:	4x1,5 V (LR6, AA)
Nyomástartomány:	1-6 bar
Vízátfolyás:	9,2 l/perc
Maximális vízhőmérséklet:	80 °C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45 °C
Méret:	190x178x140 mm
Kifolyás magassága:	160 mm
Kifolyási távolság:	95 mm
Csapfurat:	D35 mm



**WEST infrás, mosdó csaptelep hideg és meleg vízre, flexibilis bekötőcsővel, 230/ 6V DC tápegységhez**

WEST infrás mosdó csaptelep keverőkarral, hideg-meleg vízre, flexibilis bekötőcsővel, hálózati működtetéssel.

**BKH3570651**

63 100 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vízellátás:	hideg-meleg víz
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Tápfeszültség:	230V/6V (a működtetéshez tápegység szükséges)
Maximális dinamikus üzemi nyom	0,5 - 6 bar
Vízátfolyás:	7 l/perc
Maximális vízhőmérséklet:	45°
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°
Méret:	140x67x170 mm
Kifolyás magassága:	100 mm
Csapfurat:	D 35mm
Érzékenység:	12-18 cm
Maximális közeg hőmérséklet:	45 °C



**WEST álló, keverőkaros, infrás mosdó csaptelep, hideg és meleg vízre, flexibilis bekötőcsővel, 6 V-os elemes**

WEST infrás mosdó csaptelep keverőkarral, hideg-meleg vízre, flexibilis bekötőcsővel, elemes működtetéssel

**BKH3570551**

55 800 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vízellátás:	hideg-meleg víz
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Tápfeszültség:	6 V DC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Nyomástartomány:	1-6 bar
Vízátfolyás:	7 l/perc
Maximális vízhőmérséklet:	45°C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°C
Méret:	140x67x170 mm
Kifolyás magassága:	100 mm
Kifolyási távolság:	120 mm
Csapfurat:	D 35mm



**Infrás keverőkaros mosdó csaptelep H-M vízre, flexibilis bekötőcsővel, 230V AC tápegységgel**

Infrás mosdó csaptelep H-M vízre, keverőkarral, 230 V hálózati tápegységgel

**BKH3574152**

86 500 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Magasság:	153 mm
Kifolyási távolság:	100 mm
Kifolyás magassága:	87 mm
Működtetés:	infraérzékelővel
Utánfolyási idő:	3 mp
Érzékenység:	0,5-10 cm
ABS rendszer:	13 mp
Anti-legionella rendszer:	3 mp (24 óránként)



**Infrás keverőkaros mosdó csaptelep H-M vízre, flexibilis bekötőcsövekkel, 6 V-os elemes**

Infrás mosdó csaptelep H-M vízre, keverőkarral, 6 V elemes

**BKH3574051**

81 400 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	6 V DC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Magasság:	153 mm
Kifolyási távolság:	100 mm
Kifolyás magassága:	87 mm
Működtetés:	infraérzékelővel
Utánfolyási idő:	3 mp
Érzékenység:	0,5-10 cm
ABS rendszer:	13 mp
Anti-legionella rendszer:	3 mp (24 óránként)



**Infravezérlésű keverőkaros mosdócsaptelep H-M vízre, álló, 230V-os tápegységgel**

Infrás mosdó csaptelep H-M vízre, keverőkarral, 230 V-os tápegységgel

**F3EM1008**

178 300 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vizellátás:	Hideg-meleg víz
Bemeneti vízcsatlakozás:	G 3/8"
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Nyomástartomány:	1-8 bar
Vízátfolyás:	3 l/perc (3 bar nyomáson)
Maximális vízhőmérséklet:	45°C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°C
Méretek:	150x45x160 mm
Kifolyás magassága:	65 mm
Csapfurat:	D 35mm
Működtetés:	infraérzékelővel
Védettségi fokozat (IP):	IP59K



**Infrás keverőkaros mosdó csaptelep H-M vízre, flexibilis bekötőcsövekkel, 6 V-os elemes**

Infrás mosdó csaptelep, H-M vízre, keverőkarral, 6 V elemes

**BKH3574252**

88 800 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méretek:	55x145x151 mm
Kifolyás magassága:	73 mm
Kifolyási távolság:	102 mm
Észlelés:	0,5-10 cm
Időzítés:	3 mp
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízátfolyás:	21 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Tápfeszültség:	6 V DC



**Infrás keverőkaros mosdó csaptelep H-M vízre, flexibilis bekötőcsövekkel, 230 V DC tápegységgel**

Infrás mosdó csaptelep, H-M vízre, keverőkarral, 230 V hálózati tápegységgel.

**BKH3574352**

88 700 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méretek:	55x145x151 mm
Kifolyás magassága:	73 mm
Kifolyási távolság:	102 mm
Észlelés:	0,5-10 cm
Időzítés:	3 mp
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízátfolyás:	21 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz



**MCM Infravezérlésű keverőkaros mosdó csaptelep H-M vízre, álló 6 V-os elemes**

MCM Infrás mosdó csaptelep keverőkarral, H-M vízre, 6 V elemes

**BKH3575851**

106 600 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méretek:	55x157x147,5 mm
Kifolyás magassága:	85 mm
Kifolyási távolság:	113 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Érzékenység:	0,5-20 cm
Időzítés:	7,5 mp
Vízátfolyás:	12 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Tápfeszültség:	6 V DC



**MCM Infravezérlésű keverőkaros mosdó csaptelep H-M vízre, álló, 230V DC tápegységgel**

MCM Infrás mosdó csaptelep keverőkarral, H-M vízre, 230 V hálózati tápegységgel.

**BKH3575951**

104 700 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méretek:	55x157x147,5 mm
Kifolyás magassága:	85 mm
Kifolyási távolság:	113 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Érzékenység:	0,5-20 cm
Időzítés:	7,5 mp
Vízátfolyás:	12 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Tápfeszültség:	230 V , 50 Hz



**MCM Infravezérlésű keverőkaros mosdó csaptelep H-M vízre, álló 6 V-os elemes**

MCM Infrás csaptelep magasított kifolyóval, keverőkarral, H-M vízre, 6 V elemes

**BKH3576051**

112 000 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méretek:	55x334x180,5 mm
Kifolyás magassága:	287 mm
Kifolyási távolság:	143 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Érzékenység:	0,5-20 cm
Időzítés:	7,5 mp
Vízátfolyás:	7 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Tápfeszültség:	6 V DC



**MCM Infravezérlésű keverőkaros mosdó csaptelep H-M vízre, álló, 230V DC tápegységgel**

MCM Infrás csaptelep magasított kifolyóval, keverőkarral, H-M vízre, 230 V hálózati tápegységgel.

**BKH3576151**

112 000 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méretek:	55x334x180,5 mm
Kifolyás magassága:	287 mm
Kifolyási távolság:	143 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Érzékenység:	0,5-20 cm
Időzítés:	7,5 mp
Vízátfolyás:	7 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Tápfeszültség:	230 V , 50 Hz



**MCM Infravezérlésű keverőkaros mosdó csaptelep H-M vízre, álló 6 V-os elemes**

MCM Infrás csaptelep magasított kifolyóval, keverőkarral, H-M vízre, 6 V elemes

**BKH3576251**

115 100 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méret:	55x262x193 mm
Kifolyás magassága:	231 mm
Kifolyási távolság:	153 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Érzékenység:	0,5-20 cm
Időzítés:	7,5 mp
Vízátfolyás:	12 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Tápfeszültség:	6 V DC



**MCM Infravezérlésű keverőkaros mosdó csaptelep H-M vízre, álló, 230V DC tápegységgel**

MCM Infrás csaptelep magasított kifolyóval, keverőkarral, H-M vízre, 230 V hálózati tápegységgel.

**BKH3576351**

113 200 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méret:	55x262x193 mm
Kifolyás magassága:	231 mm
Kifolyási távolság:	153 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Érzékenység:	0,5-20 cm
Időzítés:	7,5 mp
Vízátfolyás:	12 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Tápfeszültség:	230 V , 50 Hz



**Infravezérlésű keverőkaros mosdó csaptelep H-M vízre, 6 V DC elemes, rozsdamentes, matt**

MCM Infrás mosdó csaptelep matt felületű rozsdamentes acélból, keverőkarral, H-M vízre, 6 V-os elemes

**BKH3573542**

64 200 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Tápfeszültség:	6 V DC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Méret:	149x177x42 mm
Kifolyás magassága:	74 mm
Kifolyási távolság:	109 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Vízátfolyás:	4-9 liter/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar



**Infravezérlésű keverőkaros mosdó csaptelep H-M vízre, 6 V DC elemes, rozsdamentes, fekete**

MCM Infrás mosdó csaptelep fekete felületű rozsdamentes acélból, keverőkarral, H-M vízre, 6 V-os elemes


**BKH3573542B**

66 300 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	rozsdamentes acél
Szín:	fekete
Tápfeszültség:	6 V DC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Méret:	149x177x42 mm
Kifolyás magassága:	74 mm
Kifolyási távolság:	109 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Vízátfolyás:	4-9 liter/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar

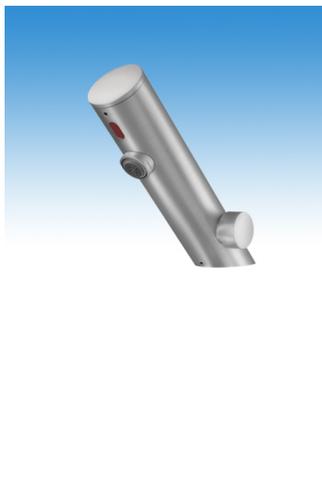

**Infravezérlésű keverőkaros mosdó csaptelep H-M vízre, 230V AC tápegységgel, rozsdamentes, matt**

MCM Infrás mosdó csaptelep matt felületű rozsdamentes acélból, keverőkarral, H-M vízre, 230 V-os tápegységgel

**BKH3573642**

67 800 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Elektromos csatlakozás:	villásdugó
Méretek:	149x177x42 mm
Kifolyás magassága:	74 mm
Kifolyási távolság:	109 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Vízátfolyás:	4-9 liter/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar



**Infravezérlésű keverőkaros mosdó csaptelep H-M vízre, 230V AC tápegységgel, rozsdamentes, fekete**

MCM Infrás mosdó csaptelep fekete felületű rozsdamentes acélból, keverőkarral, H-M vízre, 230 V-os tápegységgel

**BKH3573642B**

Kérjen ajánlatot !



**Paraméterek**

Anyag:	rozsdamentes acél
Szín:	fekete
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Elektromos csatlakozás:	villásdugó
Méretek:	149x177x42 mm
Kifolyás magassága:	74 mm
Kifolyási távolság:	109 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Vízátfolyás:	4-9 liter/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar



**Álló, víztakarékos, infrás orvosi mosdó csaptelep, hideg, vagy kevert vízre, szűrős sarokszeleppel, flexibilis bekötőcsővel, elektromos vezérlő dobozzal, 230 V AC tápegységgel**

Víztakarékos, infrás orvosi csaptelep, hideg vagy kevert vízre, szűrős sarokszeleppel, flexibilis bekötőcsővel, hálózati működtetéssel.

**BK03171000000003**

115 600 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vizellátás:	Előkevert vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	C1/2"
Tápfeszültség:	230 V AC
Nyomástartomány:	3-10 bar
Vízátfolyás:	6 l/min
Maximális vízhőmérséklet:	45°C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°C
Méretek:	385x185x70 mm
Kifolyás magassága:	320 mm
Csapfurat:	D 35mm
Dobozméret:	170x125x77 mm
Érintésvédelmi osztály:	IP 44



**Álló, infrás töltő mosogató csaptelep, hideg, vagy kevert vízre, szűrős sarokszeleppel, flexibilis bekötőcsővel, elektromos vezérlő dobozzal, 230 V AC tápegységgel**

Infrás töltő mosogató csaptelep álló kivitelben, előkevert vagy hideg, forgatható kifolyóval, hálózati működtetéssel elsősorban nagykonyhai alkalmazásra.

**BK03173000000002**

112 600 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vizellátás:	Hideg vagy előkevert vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	C1/2"
Tápfeszültség:	230 V AC
Méretek:	385x185x54 mm
Dobozméret:	170x125x77 mm
Érintésvédelmi osztály:	IP 44
Vízátfolyás:	6 l/min
Érzékenység:	20-60 cm (állítható)
Észlelés:	0,1 mp
Utánfolyási idő:	állítható



**Mediclinics Infrás mosdócsap szappanadagolóval, hideg, vagy kevert vízre, 6 V DC elemes/230V AC tápegységgel, 1,8 l-es műanyag szappantartállyal**

Mediclinics Infrás mosdócsap szappanadagolóval, hideg vagy kevert vízre, elemes vagy hálózati működéssel.

**BKH3565652**

271 500 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Felület:	krómozott
Méretek:	40x225x145 mm
Kifolyás magassága:	147 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Nyomástartomány:	0,5-7 bar
Tápfeszültség:	6 V DC / 230 V AC
Működtetés:	infraérzékelő
Szappanadagolás:	oldalsó infraérzékelővel
Tartály térfogata:	1,8 l



**Mediclinics álló infrás csaptelep kevert vízre, beépített szappanadagolóval, pultba építhető készárítóval (420-1500W)**

Mediclinics szenzoros csaptelep kevert vízre, beépített szappanadagolóval, készárítóval.

**MEDUCM092A**

673 200 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettségi fokozat (IP):	IP23
Teljesítmény:	420-1500 W (készárító)
Légsebesség:	190-400 km/h
Zajsztint:	67-72 dBA
Észlelés:	5-25 cm
Szappanadagolás:	0,5-2 ml (állítható)
Nyomástartomány:	0,5-8 bar
Vízátfolyás:	5,0 l/perc (3 bar nyomás mellett)



**Mediclinics Infrási készárító krómozott fali kifújóval (420-1500 W) 190-400 km/h, fali infrás szappanadagoló, fali infrás csaptelep kombináció**

Mediclinics All-In-One fali szenzoros csaptelep, szappanadagoló és készárító kombináció.

**MEDUCM093A**

743 700 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettségi fokozat (IP):	IP23
Teljesítmény:	420-1500 W (készárító)
Légsebesség:	190-400 km/h
Zajsztint:	67-72 dBA
Észlelés:	5-25 cm
Szappanadagolás:	0,5-2 ml (állítható)
Nyomástartomány:	1-3 bar
Vízátfolyás:	5,0 l/perc (3 bar nyomás mellett)



**Álló, víztakarékos, infrás orvosi mosdó csaptelep, hideg és meleg vízre, szűrős sarokszeleppel, flexibilis bekötőcsővel, elektromos vezérlő dobozzal, 230 V AC tápegységgel**

Infrás orvosi mosdó csaptelep álló kivitelben, hideg és meleg vízre, keverőkarral, hálózati működtetéssel.

**BK03172000000002**

140 600 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vizellátás:	Hideg-meleg vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	C1/2"
Tápfeszültség:	230 V AC
Méretek:	385x185x54 mm
Dobozméret:	170x125x77 mm
Érintésvédelmi osztály:	IP 44
Vízátfolyás:	6 l/min
Érzékenység:	20-60 cm (állítható)
Észlelés:	0,1 mp
Időzítés:	1 perc



**Álló, infrás töltő mosogató csaptelep, hideg és meleg vízre, szűrős sarokszeleppel, flexibilis bekötőcsővel, elektromos vezérlő dobozzal, 230 V AC tápegységgel**

Infrás töltő mosogató csaptelep álló kivitelben, hideg és meleg vízre, keverőkarral, forgatható kifolyóval, hálózati működtetéssel elsősorban nagykonyhai alkalmazásra.

**BK0317400000001**

143 800 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vizellátás:	Hideg-meleg vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	C1/2"
Tápfeszültség:	230 V AC
Nyomástartomány:	3-10 bar
Vízátfolyás:	8 l/perc
Maximális víz hőmérséklet:	45°C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°C
Méretek:	385x185x54 mm
Kifolyás magassága:	320 mm
Csapfurat:	D 35mm
Dobozméret:	170x125x77 mm
Érintésvédelmi osztály:	IP 44



**WEST fali infrás mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízre, 6 V DC elemes/230V AC tápegységgel**

Fali infrás mosdó csaptelep falba épített kivitelben, krómozott kifolyóval, hideg vagy kevert vízre, 6 V DC elemes/230V AC tápegységgel

**BKH3580751**

36 900 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vizellátás:	Hideg és előkevert vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Tápfeszültség:	6 V DC / 230 V AC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Vízátfolyás:	8 l/perc
Maximális víz hőmérséklet:	45°C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°C
Méretek:	340x250x100 mm
Kifolyási távolság:	210 mm
Ajánlott nyomástartomány:	1-3 bar
Érzékenység:	7-20 cm



**Fali infrás mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízre, 6 V DC elemes/230V AC tápegységgel**

Infrás csaptelep falba építhető változatban, kevert vízre, elemes működtetéssel.

**BKH3580552**

61 200 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Vizellátás:	Hideg és előkevert vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Tápfeszültség:	230 V AC
Elem típusa:	4x1,5V (LR6, AA)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Vízátfolyás:	6,5 l/perc
Maximális víz hőmérséklet:	45°C
Üzemelési hőmérséklettartomány	1-45°C
Méretek:	D85/D35x240 mm
Kifolyási távolság:	240 mm



**Mediclinics Infrás mosdócsap, hideg, vagy kevert vízre, 6 V DC elemes/230V AC tápegységgel**

Mediclinics fali szenzoros mosdócsaptelep hideg vagy előkevert vízre, elemes vagy hálózati működtetéssel


**BKH3566251**

184 400 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz / 4x1,5 V (AA)
Felület:	krómozott
Faltól mért kinyúlása:	230 mm
Kifolyási távolság:	208 mm
Vízátfolyás:	5 l/perc (3 bar nyomáson)
Ajánlott nyomástartomány:	1-3 bar
Észlelés:	5-25 cm

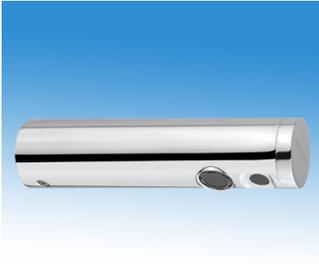

**Idral fali infrás mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízre, 6 V-os elemes**

Idral fali infrás mosdó csaptelep, elemes kivitelben, hideg vagy kevert vízre.


**BKH3580352**

185 200 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méretek:	D50x226 mm
Faltól mért kinyúlása:	211 mm
Kifolyási távolság:	150 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízátfolyás:	6 l/perc
Nyomástartomány:	1-8 bar
Tápfeszültség:	6 V
Elem típusa:	CRP2
Kivitel:	fali

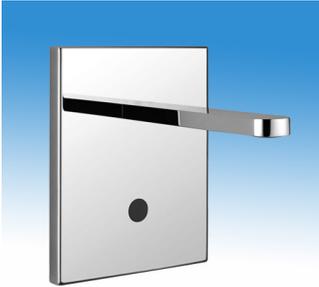

**Fali infrás mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízre, 230V AC**

Fali infrás mosdó csaptelep falba épített kivitelben, rozsdamentes acél előlappal, hideg vagy kevert vízre, 230 V

**BKH3580851**

Kérjen ajánlatot !



**Paraméterek**

Vízellátás:	Hideg és előkevert vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Nyomástartomány:	1-8 bar
Vízátfolyás:	6 l/perc
Maximális víz hőmérséklet:	45°C
Üzemelési hőmérséklet tartomány	1-45°C
Méretek:	184x144x180 mm
Kifolyási távolság:	165 mm
Előlap mérete:	144x184 mm
Előlap típusa:	rejtett csavarozású
Anyag:	rozsdamentes acél



**MCM Fali infrás mosdó csaptelep H-M vízre, 6 V-os elemes**

MCM Infrás mosdó csaptelep falba építhető kivitelben, keverőkarral, H-M vízre, 6 V elemes

**BKH3586051**

109 200 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	rozsdamentes acél / réz
Felület:	krómozott
Előlap mérete:	247x209 mm
Dobozméret:	230x190x66 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kifolyási távolság:	202 mm
Észlelés:	0,5-20 cm
Időzítés:	7,5 mp
Vízátfolyás:	12 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Tápfeszültség:	6 V DC



**MCM Fali infrás mosdó csaptelep H-M vízre, 230 V DC tápegységgel**

MCM Infrás mosdó csaptelep falba építhető kivitelben, keverőkarral, H-M vízre, 230 V hálózati tápegységgel

**BKH3586151**

106 700 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	rozsdamentes acél / réz
Felület:	krómozott
Előlap mérete:	247x209 mm
Dobozméret:	230x190x66 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kifolyási távolság:	202 mm
Észlelés:	0,5-20 cm
Időzítés:	7,5 mp
Vízátfolyás:	12 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz



**MCM Fali infrás mosdó csaptelep H-M vízre, 6 V-os elemes**

MCM Infrás mosdó csaptelep falba építhető kivitelben, keverőkarral, H-M vízre, 6 V elemes

**BKH3585851**

104 500 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	rozsdamentes acél / réz
Felület:	krómozott
Előlap mérete:	247x209 mm
Dobozméret:	230x190x66 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kifolyási távolság:	202 mm
Észlelés:	0,5-20 cm
Időzítés:	7,5 mp
Vízátfolyás:	12 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Tápfeszültség:	6 V DC



**MCM Fali infrás mosdó csaptelep H-M vízre, 230 V DC tápegységgel**

MCM Infrás mosdó csaptelep falba építhető kivitelben, keverőkarral, H-M vízre, 230 V hálózati tápegységgel

**BKH3585951**

104 500 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	rozsdamentes acél / réz
Felület:	krómozott
Előlap mérete:	247x209 mm
Dobozméret:	230x190x66 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kifolyási távolság:	202 mm
Észlelés:	0,5-20 cm
Időzítés:	7,5 mp
Vízátfolyás:	12 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz



**EAST Fali infrás mosdó csaptelep hideg és meleg vízre, 6 V-os elemes**

Fali infrás mosdó csaptelep hideg és meleg vízre, oldalsó keverőkarral, 6 V elemes.

**BKH3585151**

125 800 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Méret:	D70x237 mm
Felület:	krómozott
Bemeneti vízcsatlakozás:	G 1/2"
Tápfeszültség:	6 V DC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Észlelés:	12-18 cm
Maximális nyomás	5-6 bar
Maximális vízhőmérséklet:	80 °C
Kivitel:	fali

Infravezérlésű piszoár-öblítő



**Szerelőkeretes, infrás piszoár-öblítő, BK00795 eKkluzív rejtett csavarozású öblítővel, 230 V AC**

Infrás egyedi piszoár-öblítő műanyag dobozba szerelve, vízeldé szerelőkeretes kivitelben, mágnesszeleppel, szűrős sarokszeleppel, rejtett csavarozású előlappal.

**BK13702000000005**

119 900 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízvezetés:	D50 mm
Előlap típusa:	rejtett csavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Vízátfolyás:	Sarokszelep segítségével állítható
Öblítési idő:	Gyári adat: 5 mp (állítható)
Érzékenység:	10-50 cm, állítható
Észlelés:	Gyári adat: 1 mp (állítható)
Szerelőkeret mérete:	1120x510x200 mm
Tömeg:	12 kg



Szerelőkeretes, víztakarékos öblítésű, BK00624 infrás egyedi piszoár-öblítő eKluzív rejtett csavarozású előlappal, 3/8" os

BK13705000000002

119 600 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Vízvezetés:	D50 mm
Előlap típusa:	rejtett csavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Kis öblítés:	0,1 l
Nagy öblítés:	0,5 l
Öblítési idő:	Gyári adat: 7 mp (állítható)
Érzékenység:	10-50 cm, állítható
Észlelés:	Gyári adat: 3 mp (állítható)
Szerelőkeret mérete:	1120x510x200 mm



Szerelőkeretes, infrás piszoár-öblítő, BK00745 eKluzív rejtett csavarozású öblítővel, 230 V AC

Infrás egyedi piszoár-öblítő műanyag dobozba szerelve, szerelőkeretes kivitelben, mágnesszeleppel, rejtett csavarozású rozsdamentes acél előlappal.

BK137030000000003

127 400 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízvezetés:	D50 mm
Előlap típusa:	rejtett csavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Vízátfolyás:	Sarokszelep segítségével állítható
Öblítési idő:	Gyári adat: 5 mp (állítható)
Érzékenység:	10-50 cm, állítható
Észlelés:	Gyári adat: 3 mp (állítható)
Szerelőkeret mérete:	1120x510x200 mm
Tömeg:	12 kg



Szerelőkeretes, infrás piszoár-öblítő, BK00774 rejtett csav. piszoár-öblítővel, 6V

Infrás egyedi piszoár-öblítő műanyag dobozba szerelve, elemes működtetéssel, mágnesszeleppel, szűrős sarokszeleppel, rejtett csavarozású előlappal.

BK137040000000003

124 600 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	6 V DC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízvezetés:	D50 mm
Előlap típusa:	rejtett csavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Vízátfolyás:	Sarokszelep segítségével állítható
Öblítési idő:	Gyári adat: 7 mp (állítható)
Érzékenység:	10-50 cm, állítható
Észlelés:	Gyári adat: 3 mp (állítható)
Szerelőkeret mérete:	1120x510x200 mm



Infrás egyedi piszoár-öblítő eKluzív rejtett csavarozású előlappal, 3/8"-os műa. szeleppel, 230 V AC

Infrás piszoár öblítő, rejtett csavarozású előlappal, egyedi piszoárrokhoz, kompakt kialakításban.

BK007950000000002

79 990 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízátfolyás:	Sarokszelep segítségével állítható
Öblítési idő:	Gyári adat: 5 mp (állítható)
Előlap típusa:	Rejtett csavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Dobozméret:	150x150x80 mm
Érzékenység:	10-50 cm, (állítható)
Észlelés:	Gyári adat: 1 mp (állítható)



**Infrás egyedi piszoár-öblítő eXkluzív rejtett csavarozású színes\* előlappal, 3/8"-os műanyag szeleppel, 230 V AC**

Infrás piszoár öblítő, rejtett csavarozású színes előlappal, egyedi piszoárokhoz kompakt kialakításban, mely magába foglalja a vízhalózatra csatlakozást, az érzékelő elektronikát, valamint a mágnesszelepet is.

**BK00795000000002SZ Paraméterek**

83 000 Ft. + Áfa



Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Tápfeszültség:	230 V AC
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Dobozméret:	150x150x80 mm
Vízátfolyás:	Sarokszelep segítségével fokozatosan állítható
Öblítési idő:	Gyári adat: 5 mp (állítható)
Előlap típusa:	Rejtett csavarozású, színes
Előlap mérete:	183x183 mm
Érzékenység:	10-50 cm, (állítható)
Észlelés:	Gyári adat: 1 mp (állítható)



**Víztakarékos öblítésű infrás egyedi piszoár-öblítő eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 3/8"-os mű. sz. 230V AC**

Infrás piszoár öblítő, víztakarékos öblítési rendszerrel, rejtett csavarozású rozsdamentes acél előlappal, hálózati működtetéssel.

**BK00624000000002 Paraméterek**

82 990 Ft. + Áfa



Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Dobozméret:	150x150x80 mm
Előlap típusa:	Rejtett csavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Kis öblítés:	0,1 l
Nagy öblítés:	0,5 l
Öblítési idő:	Gyári adat: 7 mp (állítható)
Érzékenység:	10-50 cm, állítható
Észlelés:	Gyári adat: 3 mp (állítható)



**Infrás egyedi piszoár-öblítő rejtett csavarozású előlappal, 230 V AC tápegységgel**

Infrás piszoár öblítő, rejtett csavarozású rozsdamentes acél előlappal, egyedi piszoárokhoz, kompakt kialakításban.

**BK00745000000003 Paraméterek**

67 990 Ft. + Áfa



Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízátfolyás:	Sarokszelep segítségével állítható
Öblítési idő:	Gyári adat: 7 mp (állítható)
Dobozméret:	150x150x80 mm
Előlap típusa:	Rejtett csavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Érzékenység:	10-50 cm, állítható
Észlelés:	Gyári adat: 3 mp (állítható)



**Infrás egyedi piszoár-öblítő rejtett csavarozású előlappal, 6 V elemes**


Infrás piszoár öblítő, rejtett csavarozású, rozsdamentes acél előlappal, egyedi piszoárokhoz kompakt kialakításban, elemes működtetéssel.

**BK00774000000001 Paraméterek**

66 990 Ft. + Áfa



Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Tápfeszültség:	6 V DC, alkáli vagy lítium elemről
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Dobozméret:	150x150x80mm
Vízátfolyás:	Sarokszelep segítségével állítható
Kapcsolási szám:	300000-500000 (elem típusától függ)
Öblítési idő:	Gyári adat: 7 mp (állítható)
Előlap típusa:	Rejtett csavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Érzékenység:	10-50 cm (állítható)
Észlelés:	Gyári adat: 3 mp (állítható)

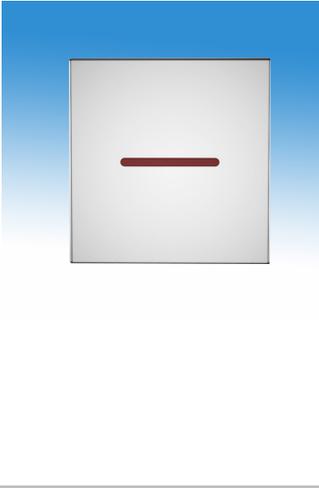

**WEST Infrás egyedi piszoár-öblítő, rozsdamentes szálcsiszolt, rejtett csavarozású előlappal, 6 V DC elemes/230V AC univerzális tápegységgel**

Infrás egyedi piszoár öblítő, szálcsiszolt rozsdamentes acél előlappal, elemes vagy hálózati működtetéssel.

**BKH3510541**

59 990 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Előlap mérete:	118,5x123 mm
Dobozméret:	140x112x85mm
Tápfeszültség:	6 V DC / 230 V AC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Nyomástartomány:	0,5-7 bar
Működtetés:	infraérzékelő



**MCM Infrás egyedi piszoár-öblítő, rozsdamentes szálcsiszolt, rejtett csavarozású előlappal, 6 V DC elemes**

Infrás piszoár öblítő, rejtett csavarozású, rozsdamentes acél előlappal, egyedi piszoárokhoz kompakt kialakításban, elemes működtetéssel. - MCM

**BKH3510741**

89 100 Ft. + Áfa



**Paraméterek**



**MCM Infrás egyedi piszoár-öblítő, rozsdamentes szálcsiszolt, rejtett csavarozású előlappal, 230 V AC**

Infrás egyedi piszoár-öblítő, rozsdamentes szálcsiszolt, rejtett csavarozású előlappal, 230 V AC, hálózati működtetéssel

**BKH3510841**

87 900 Ft. + Áfa



**Paraméterek**



**Szerelőkeretes, infrás piszoár-öblítő, BK00735 front csavarozású öblítővel, 230 V AC**

Infrás piszoár öblítő, szerelőkerettel, frontcsavarozású rozsdamentes acél előlappal, egyedi vízeldekhez, hálózati működtetéssel. Falsík alatti szerelési rendszerben

**BK13701000000005**

119 900 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízvezetés:	D50 mm
Előlap típusa:	Frontcsavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Vízátfolyás:	Sarokszelep segítségével állítható
Öblítési idő:	Gyári adat: 5 mp (állítható)
Érzékenység:	10-50 cm, állítható
Észlelés:	Gyári adat: 1 mp (állítható)
Szerelőkeret mérete:	1120x510x200 mm
Tömeg:	12 kg



**Infrás egyedi piszoár-öblítő frontcsavarozású előlappal, 3/8"-os műanyag szeleppel, 230 V AC tápegységgel**

Infrás piszoáröblítő, frontcsavarozású rozsdamentes acél előlappal, hálózati működtetéssel.

BK00735000000002

79 990 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Dobozméret:	150x150x80 mm
Előlap típusa:	Frontcsavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Vízátfolyás:	Sarokszelep segítségével állítható
Öblítési idő:	Gyári adat: 5 mp (állítható)
Érzékenység:	10-50 cm, állítható
Észlelés:	Gyári adat: 1 mp (állítható)



**WEST Infravezérlésű egyedi piszoár-öblítő, falon kívüli, 6 V elemes**

Infrás piszoár-öblítő, falon kívüli változatban felső bekötésű piszoárokhoz, elemes működtetéssel.

BKH3530451

31 990 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	6 V DC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Maximális dinamikus üzemi nyom	6 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	45 °C
Felület:	krómozott
Kivétel:	falon kívüli



**MCM Infravezérlésű egyedi piszoár-öblítő, falon kívüli, elemes**

Egyedi elemes piszoár öblítő, falon kívüli kivitelben, elemes működtetésű

BKH3530751

69 900 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Méretek:	389x62,5x45 mm
Takarótárcsa átmérő:	D55 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Tápfeszültség:	6 V DC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)
Működtetés:	infraérzékelő
Felület:	krómozott
Kivétel:	falon kívüli



**Infrás csoportos piszoár-öblítő érzékelő eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag doboz, 230 V AC tápegységgel**

Piszoár öblítő csoportos piszoárokhoz nagy forgalmú helyekre, rejtett csavarozású rozsdamentes acél előlappal, hálózati működtetéssel, külön vásárolható szelepegységhez.

BK00303000000001

49 400 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC
Dobozméret:	150x150x80 mm
Előlap típusa:	Rejtett csavarozás
Előlap mérete:	183x183 mm
Öblítési idő:	Gyári adat: 5 mp (állítható)
Érzékenység:	min 0,5 m, max 5 m
Észlelés:	Gyári adat: 1 mp (állítható)



**Infrás csoportos piszoár-öblítő érzékelő frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V AC tápegységgel**

Infrás piszoár öblítő érzékelő csoportos vízellékhez, rozsdamentes acél frontcsavarozású előlappal, beépített tápegységgel, hálózati működtetéshez.

**BK00294000000005**

51 600 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC
Dobozméret:	150x150x80 mm
Előlap típusa:	Frontcsavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Öblítési idő:	Gyári adat: 5 mp (állítható)
Érzékenység:	min 0,5 m, max 5 m
Észlelés:	Gyári adat: 1 mp (állítható)



**Falbaépíthető infravezérlésű piszoár öblítő csempézett falhoz, frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 24 V**

Falbaépíthető infravezérlésű piszoár öblítő csempézett falhoz, frontcsavarozású előlappal

**BK00797000000001**

94 700 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Előlap típusa:	frontcsavarozású
Előlap mérete:	182x182 mm
Öblítési idő:	5 mp
Észlelés:	1 mp
Érzékenység:	max 60 cm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Dobozméret:	150x150x80 mm
Védettségi fokozat (IP):	IP3X
Érintésvédelmi osztály:	II.
Elektronika terhelhetősége:	24 V AC / 0,8 A
Nyomástartomány:	0,5-10 bar

Hőérzékelős piszoár-öblítő



**Hőérzékelős egyedi piszoár-öblítő eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 3/8"-os műanyag szeleppel, 230 V AC tápegységgel**

Piszoár öblítő automatika hőérzékelővel, műanyag dobozban, rozsdamentes acél előlappal, egyedi piszoárokhoz.

**BK00645000000001**

84 600 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Tápfeszültség:	230 V AC
Előlap mérete:	184x184 mm
Előlap típusa:	Rejtett csavarozású
Dobozméret:	150x150x80 mm
Szelep Kv átfolyási tényezője:	25 l/perc
Maximális közeg hőmérséklet:	75°C
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar



**Piszoár mögé rejtett hőérzékelős egyedi piszoár-öblítő műanyag előlappal, 150 mm-es doboz, 3/8"-os műanyag szelep, 230 V AC tápegységgel**

Piszoár öblítő automatika hőérzékelővel, műanyag dobozban, piszoár mögé épített változatban, egyedi piszoárokhoz.

**BK00629000000001**

78 300 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Tápfeszültség:	230 V AC
Dobozméret:	150x150x80 mm
Szelep Kv átfolyási tényezője:	25 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	60°C



**Kapacitív vezérlésű egyedi piszoár-öblítő eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 3/8"-os műanyag szeleppel, 230 V AC tápegységgel**

Piszoár öblítő kapacitív vezérléssel, rejtett csavarozású rozsdamentes acél előlappal, egyedi piszoárokhoz.

BK00769000000001

95 600 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Tápfeszültség:	230 V AC
Vízátfolyás:	Sarokszelep segítségével állítható
Öblítési idő:	Gyári adat: 5 mp (állítható)
Dobozméret:	150x150x80 mm
Előlap típusa:	Rejtett csavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Érzékenység:	Gyári adat: 4 cm, (állítható)
Észlelés:	Gyári adat: 0,1 mp (állítható)

Infravezérlésű WC-öblítő



**Infrás WC-öblítő egység, eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 170x170x100 mm-es, 3/4"-os műanyag szelep, 230 V AC tápegységgel**

WC öblítő szelep egység infravezérléssel, rozsdamentes acél dobozban, rejtett csavarozású előlappal, mágnesszeleppel, tápegységgel.

BK017090000000001

69 100 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/4" tömítőgumival
Tápfeszültség:	230 V AC
Dobozméret:	170x170x100 mm
Előlap típusa:	Rejtett csavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Öblítési idő:	Gyári adat: 10 mp (állítható)
Érzékenység:	10-80 cm, állítható
Észlelés:	Gyári adat: 0,1 mp (állítható)



**MCM Infravezérlésű WC-öblítő egység, rozsdamentes előlappal, 6 V elemes**

MCM Infrás WC öblítő falba épített kivitelben, rozsdamentes acél előlappal, 6 V elemes

BKH3550351

86 000 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	rozsdamentes acél
Előlap mérete:	219x174 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1" (belső)
Kimeneti vízcsatlakozás:	D25 mm
Vízátfolyás:	1 l/mp (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Észlelés:	0,5-70 cm
Időzítés:	5 mp
Tápfeszültség:	6 V DC
Elem típusa:	4x1,5 V (AA)



**MCM Infravezérlésű WC-öblítő egység, rozsdamentes előlappal, 230 V DC tápegységgel**

MCM Infrás WC öblítő falba épített kivitelben, rozsdamentes acél előlappal, 230 V hálózati tápegységgel.

BKH3550451

86 000 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	rozsdamentes acél
Előlap mérete:	219x174 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1" (belső)
Kimeneti vízcsatlakozás:	D25 mm
Vízátfolyás:	1 l/mp (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Észlelés:	0,5-70 cm
Időzítés:	5 mp
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz



**Infrás WC-öblítő mágnesszelephez, eKkluzív rejtett csavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V AC tápegységgel**

WC öblítő szelep egység infravezérléssel, műanyag dobozban, rejtett csavarozású rozsdamentes acél előlappal, tápegységgel, külön vásárolható mágnesszelephez vagy szelepegységhez.

**BK01707000000001**

31 700 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC
Dobozméret:	150x150x80 mm
Előlap típusa:	Rejtett csavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Öblítési idő:	Gyári adat: 10 mp (állítható)
Érzékenység:	10 cm (kézi), 80 cm (automatikus)
Észlelés:	Gyári adat: 0,1 mp (állítható)



**Infrás WC-öblítő tartályhoz, eKkluzív rejtett csavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V AC tápegységgel**

WC öblítő szelep egység infravezérléssel, műanyag dobozban, rejtett csavarozású rozsdamentes acél előlappal, tápegységgel, külön vásárolható elektromos vezérlésű tartályhoz.

**BK01708000000001**

31 700 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC
Dobozméret:	150x150x80 mm
Előlap típusa:	Rejtett csavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Öblítési idő:	Öblítőtartálytól függ
Érzékenység:	10 cm (kézi), 80 cm (automatikus)
Észlelés:	Gyári adat: 0,1 mp (állítható)



**Infrás WC öblítő mágnesszelephez, frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V AC tápegységgel**

WC öblítő egység infravezérléssel, műanyag dobozban, frontcsavarozású rozsdamentes acél előlappal, tápegységgel, külön vásárolható mágnesszelephez vagy szelepegységhez.

**BK01703000000003**

35 500 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC
Dobozméret:	150x150x80 mm
Előlap típusa:	Frontcsavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Öblítési idő:	Gyári adat: 10 mp (állítható)
Érzékenység:	10 cm (kézi), 80 cm (automatikus)
Észlelés:	Gyári adat: 0,1 mp (állítható)



**Infrás WC-öblítő tartályhoz, frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V AC tápegységgel**

WC öblítő egység infravezérléssel, műanyag dobozban, frontcsavarozású rozsdamentes acél előlappal, tápegységgel, külön vásárolható, elektromos vezérlésű tartályhoz.

**BK01704000000002**

35 500 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC
Dobozméret:	150x150x80 mm
Előlap típusa:	Frontcsavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Öblítési idő:	Öblítőtartálytól függ
Érzékenység:	10 cm (kézi), 80 cm (automatikus)
Észlelés:	Gyári adat: 0,1 mp (állítható)



**Kapacitív vezérlésű WC-öblítő mágnesszelepphez, eXkluzív rejtett csav. előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V AC tápegységgel**

WC öblítő szelep egység kapacitív érzékelővel, műanyag dobozban, rejtett csavarozású rozsdamentes acél előlappal, tápegységgel.

**BK01767000000001**

37 300 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC
Dobozméret:	150x150x80 mm
Előlapp típusa:	Rejtett csavarozású
Előlapp mérete:	183x183 mm
Öblítési idő:	Gyári adat: 10 mp (állítható)
Érzékenység:	Gyári adat: 4 cm (állítható)
Észlelés:	Gyári adat: 0,1 mp (állítható)

Kapacitív vezérlésű WC-öblítő



**Kapacitív vezérlésű WC-öblítő tartályhoz, eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V AC tápegységgel**

WC öblítő egység kapacitív érzékelővel, műanyag dobozban, rejtett csavarozású rozsdamentes acél előlappal, tápegységgel, öblítő tartály működtetéséhez.

**BK01768000000001**

37 300 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC
Dobozméret:	150x150x80 mm
Előlapp típusa:	Rejtett csavarozású
Előlapp mérete:	183x183 mm
Öblítési idő:	Öblítőtartálytól függ
Érzékenység:	Gyári adat: 4 cm (állítható)
Észlelés:	Gyári adat: 0,1 mp (állítható)

Infravezérlésű zuhany



**Idral Infrás zuhanycsaptelep H-M vízre, keverőegységgel, falon belül szerelhető, 6 V-os elemes**

Idral zuhany csaptelep infrás vezérléssel, falon belüli kialakításban, rozsdamentes acél előlappal, hideg-meleg vízre, beépített keverőegységgel.

**BKH3640151**

191 800 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Nyomástartomány:	1-8 bar
Maximális vízhőmérséklet:	70°C
Tápfeszültség:	6 V CRP 2 lithium elem (a csomag tartalmazza)
Vízátfolyás:	8 l/perc
Előlapp típusa:	Rejtett csavarozású
Előlapp mérete:	184x144 mm



**Idral Infrás zuhanycsaptelep kevert vízre, falon belül szerelhető, 6 V-os elemes**

Elemes működtetésű, vandálbiztos kialakítású infrás zuhanycsaptelep az Idral-tól.

**BKH3640551**

149 100 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Előlapp mérete:	184x144 mm
Előlapp típusa:	rejtett csavarozású
Anyag:	rozsdamentes acél (előlap)
Működtetés:	infraérzékelővel
Elem típusa:	6 V CRP2
Nyomástartomány:	1-8 bar
Vízátfolyás:	8 l/min



**Nyomógombbal szerelt, falon belül csövezett zuhanyegység frontcsav. előlappal, tápellátás nélkül, 3/8"-os műa. szeleppel, ABS funkcióval, 24 V, kifolyó nélkül**  
 Zuhany csapterlep falon belül csövezett zuhanyokhoz, rozsdamentes acél előlappal, elektromos nyomógombbal.

**BK01507000000001**

121 100 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Dobozméret:	150x150x80 mm
Tápfeszültség:	24 V AC
Előlap típusa:	Frontcsavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Érintésvédelmi osztály:	IP 44
Időzítés:	30 mp (állítható: 1-9999 mp)
Vízátfolyás:	Sarokszelep segítségével állítható
Funkciók:	ABS funkció (vízszolgáltatás szüneteltetése)

Infravezérlés ivókutakhoz



**Infrás szelepegység ivókúthoz, eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230V AC tápegységgel**

Infrás csapterlep ivókút vezérléséhez, műanyag dobozban, rejtett csavarozású rozsdamentes acél előlappal, mágnesszeleppel, tápegységgel, kifolyó nélkül.

**BK01405000000001**

83 200 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Szelep Kv átfolyási tényezője:	40 l/perc
Érzékenység:	200 mm
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	85 °C
Előlap típusa:	Rejtett csavarozású
Előlap mérete:	184x184 mm



**Infrás szelepegység ivókúthoz, frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230V AC tápegységgel**

Infrás csapterlep ivókút vezérléséhez, műanyag dobozban, frontcsavarozású rozsdamentes acél előlappal, mágnesszeleppel, tápegységgel, kifolyó nélkül.

**BK01404000000001**

82 600 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Szelep Kv átfolyási tényezője:	40 l/perc
Érzékenység:	200 mm
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	85 °C
Előlap mérete:	183x183 mm
Előlap típusa:	Frontcsavarozású

Elektronikus vezérlésű berendezés tartozékai



**Szelepegység 131 l/min névleges átfolyással, eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 3/4"-os műanyag mágnesszeleppel, 24 V**

Piszóár öblítők szelepegysége csoportos vizeldékhez, rozsdamentes acél dobozban, rejtett csavarozású előlappal, mágnesszeleppel, 131 l/perc névleges átfolyással

**BK00302000000002**

89 700 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	24 V AC
Dobozméret:	170x170x100 mm
Előlap típusa:	Rejtett csavarozású
Előlap mérete:	184x184 mm
Csőcsatlakozás:	1"
Nyomástartomány:	0,5-10 bar
Maximális vízhőmérséklet:	60 °C
Mágnesszelep típusa	3/4" műanyag mágnesszelep, 24 V AC
Névleges vízátfolyás:	131 liter/perc



**Szelepegység 40 l/min névleges átfolyással, eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, műa. mágnesszeleppel, 24 V**

Piszoár öblítők szelepegysége csoportos vízeldekhez, műanyag dobozban, rejtett csavarozású rozsdamentes acél előlappal, mágnesszeleppel, 40 l/perc névleges átfolyással.

BK00304000000002

49 700 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Tápfeszültség:	24 V AC
Dobozméret:	155x155x76 mm
Előlap típusa:	Rejtett csavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Érintésvédelmi osztály:	II
Maximális közeg hőmérséklet:	85°C
Minimális dinamikus üzemi nyom	0,3 bar
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Névleges vízátfolyás:	40 l/perc



**Szelepegység 40 l/min névleges átfolyással, frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műa. dobozban, 24 V műa mágnesszelep**

Piszoár öblítők szelepegysége csoportos vízeldekhez, műanyag dobozban, frontcsavarozású rozsdamentes acél előlappal, mágnesszeleppel, 40 l/perc névleges átfolyással.

BK00295000000002

54 700 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Érintésvédelmi osztály:	II
Dobozméret:	155x155x76 mm
Előlap típusa:	Frontcsavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Névleges vízátfolyás:	40 l/perc
Nyomástartomány:	0,3-10 bar
Maximális vízhőmérséklet:	85 °C



**Szelepegység 131 l/min névleges átfolyással, frontcsav. előlappal 170, mm-es rozsdam. doboz., 3/4" műanyag szelep. 24 V**

Piszoár öblítők szelepegysége csoportos vízeldekhez, rozsdamentes acél dobozban, frontcsavarozású rozsdamentes acél előlappal, mágnesszeleppel, 131 l/perc névleges átfolyással.

BK00298000000001

70 300 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Tápfeszültség:	24 V AC
Előlap típusa:	Frontcsavarozású
Előlap mérete:	183x183 mm
Dobozméret:	170x170x100 mm
Névleges vízátfolyás:	131 l/perc
Maximális vízhőmérséklet:	60°C
Érintésvédelmi osztály:	II.



**Falon kívül/fal mögé alacsonyan szerelhető hidro-pneumatikus WC-öblítőtartály, nyomáscsökkentővel, vezérlés nélkül**

Falon kívüli, vagy fal mögé, a szerviztérbe építhető, szerelhető hidro-pneumatikus WC-tartály, öblítő vezérlés nélkül. Falsík előtti szerelési rendszer.

BK01801000000002

92 000 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	24 V AC
Méret:	457x355x140 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Nyomástartomány:	0,5-10 bar
Öblítési víz mennyiség egy műk	9 liter
Kivitel:	alacsonyan falon kívül/fal mögé szerelhető



**Hálózati transzformátor 5 db 24 V AC kimenettel, eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag doboz, 30 VA**

Hálózati transzformátor 5db 24 V AC kimenettel, műanyag dobozban, rozsdamentes acél rejtett csavarozású előlappal, infrás csaptelepek, piszoár-öblítők, érmevizsgálók működtetéséhez.

BK00922000000001

27 600 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Dobozméret:	150x150x80 mm
Ellátható egységek száma:	5
Ki-/Bemeneti feszültség:	24 V AC / 230 V AC
Előlapp mérete:	184x184 mm
Előlapp típusa:	rejtett csavarozású
Felület:	fényes
Kivétel:	falon belüli
Kimenetek száma:	5



**Hálózati transzformátor 5 db 24 V AC kimenettel, frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, max 30 VA**

Hálózati transzformátor 5db 24 V AC kimenettel, műanyag dobozban, rozsdamentes acél frontcsavarozású előlappal, infrás csaptelepek, piszoár-öblítők, érmevizsgálók működtetéséhez.

BK00901000000002

33 200 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Dobozméret:	150x150x80 mm
Ellátható egységek száma:	5
Ki-/Bemeneti feszültség:	24 V AC / 230 V AC
Előlapp mérete:	183x183 mm
Felület:	fényes
Előlapp típusa:	frontcsavarozású
Kivétel:	falon belüli
Kimenetek száma:	5



**Tápegység maximum 6db 6V-os vízcsaphoz**

Tápegység maximum 6 db 6V-os, infrás csaptelep ellátásához.

BK00911000000001

20 800 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC / 6 V DC
Méret:	160x115x75 mm
Névleges teljesítmény:	2,4 VA, max. 400 mA
Védettségi fokozat (IP):	IP 44
Anyag:	műanyag



**Központi tápegység maximum 10db 24V-os piezo nyomógombos zuhanyhoz**

Központi tápegység maximum 10 db 24 V-os piezo nyomógombos zuhanyegységhez.

BK00912000000001

67 200 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	műanyag
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Kimeneti feszültség:	24 V AC
Kimenetek száma:	10
Védettségi fokozat (IP):	IP44



**Hálózati transzformátor 5 db 24 V AC kimenettel, műanyag előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, max 30 VA**

Hálózati transzformátor 5db 24 V AC kimenettel, műanyag dobozban, műanyag előlappal, infrás csaptelepek, piszoár öblítők, WC-öblítők és érmevizsgálók működtetéséhez.

BK00902000000001

17 900 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Anyag:	műanyag
Dobozméret:	150x150x80 mm
Ellátható egységek száma:	5
Tápfeszültség:	230 V AC
Kimeneti feszültség:	24 V AC
Előlap típusa:	frontcsavarozású, műanyag



**Hálózati transzformátor 3 db 24 V AC kimenettel, műanyag előlappal, 100 mm-es műanyag dobozban, max 20 VA**

Hálózati transzformátor 3db 24 V AC kimenettel, műanyag dobozban, műanyag előlappal, piszoár-öblítők, csaptelepek, érmevizsgálók működtetéséhez.

BK00904000000001

15 200 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Dobozméret:	100x100x50 mm
Ellátható egységek száma:	3
Tápfeszültség:	230 V AC
Kimeneti feszültség:	24 V AC
Anyag:	műanyag
Előlap típusa:	frontcsavarozású, műanyag



**Tápegység 1 db 6V-os berendezéshez (infrás csaptelep, fertőtlenítőszer adagoló, stb)**

Tápegység villásdugóval 1 db 6V-os, infrás csaptelep ellátásához.

BK00913000000001

11 900 Ft. + Áfa



**Paraméterek**

Elektromos csatlakozás:	villásdugó
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Kimeneti feszültség:	6 V
Kimenetek száma:	1